
Toyota
Professional
TOYOTA
PROACE MAX

Η Toyota Professional γνωρίζει ότι η εργασία σας δεν είναι απλά μια δουλειά. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικών αυτοκινήτων που μπορείτε να εμπιστεύεστε. Μπορείτε να επιλέξετε το πάντα έτοιμο **PROACE CITY,** το πολυεπίπεδο **PROACE**, το νέο και πολυμορφικό **PROACE MAX** ή το θρυλικό **HILUX**.

Με μεγάλη αφοσίωση, το Δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας για να είστε πάντα σε κίνηση, με τεχνικούς υψηλής κατάρτισης και μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών γύρω από εσάς.

Η Toyota Professional σας προσφέρει τη φροντίδα που χρειάζεστε για να συνεχίσετε απερίσπαστοι την εργασία σας.



TOYOTA PROFESSIONAL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PROACE CITY

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ VAN ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟ

Λειτουργικό, ευέλικτο και προσβάσιμο, το Proace City είναι το τέλειο Van για την πόλη. Χάρη στο γενναιόδωρο μήκος φόρτωσης και δυναμικό όγκο φόρτωσης είναι ικανό να μεταφέρει 2 ευρωπαλέτες τόσο στο κοντό όσο και στο μακρύ μεταξόνιο.
Με ισχυρό ωφέλιμο φορτίο έως 1 τόνο και με ικανότητα ρυμούλκησης 1,2 τόνους, είτε θέλετε να μετακινήσετε βαριά αντικείμενα ή χρειάζεστε χώρο, θα μπορέσετε να φέρετε τη δουλειά εις πέρας με επιτυχία.

1t | 2x | UP TO 1.2t

ˆΜε Smart Cargo * Με διπλή πλευρική θύρα/ Με μονή πλευρική θύρα

PROACE CITY L1 VAN



2 Θέσεις 🧍🧍 ή
3 Θέσεις 🧍🧍🧍

Χώρος Φόρτωσης:
Μήκος: 1.817 / 3.090^ mm
Ύψος: 1.270 mm
Πλάτος: 1.527/1.630mm*

PROACE CITY L2 VAN



2 Θέσεις 🧍🧍 ή
3 Θέσεις 🧍🧍🧍

Χώρος Φόρτωσης:
Μήκος: 2.167 / 3.440^ mm
Ύψος: 1.270 mm
Πλάτος: 1.527/1.630mm*

CREW CAB VAN



5 Θέσεις 🧍🧍🧍🧍🧍

Χώρος Φόρτωσης:
Μήκος: 1.280 / 3.440
(όλες οι θέσεις επιβατών κάτω)^ mm
Ύψος: 1.270 mm
Πλάτος: 1.527mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.2T 110hp 6 M/T	1.5D 100hp 6M/T	1.5D 130hp 6M/T	1.5D 130hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T
Κυβισμός (κ.εκ.)	1.199	1.499	1.499	1.499	-
Μέγιστη ισχύς (hp)	110	100	130	130	136
Μέγιστη ισχύς (kw/σ.α.λ.)	81/5.500	75/3.750	96/3.750	96/3.750	100
Μέγιστη ροπή κινητήρα (Nm/σ.α.λ.)	205/1.750	250/1.750	300/1.750	300/1.750	270/3.674
Αυτονομία (km)	-	-	-	-	328-335
Χρόνος φόρτισης (min)*	-	-	-	-	30
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt/100km)	**1.2T 110hp 6 M/T**	**1.5D 100hp 6M/T**	**1.5D 130hp 6M/T**	**1.5D 130hp 8A/T**	**50 kWh 136hp A/T**
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	6,4-6,8	5,3-5,6	5,7-5,9	5,7-5,9	-
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L)	53	53	53	53	-
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (gr/km)	**1.2T 110hp 6 M/T**	**1.5D 100hp 6M/T**	**1.5D 130hp 6M/T**	**1.5D 130hp 8A/T**	**50 kWh 136hp A/T**
Euro Class	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EB	AX
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	145-153	138-147	149-155	149-155	-
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	**1.2T 110hp 6 M/T**	**1.5D 100hp 6M/T**	**1.5D 130hp 6M/T**	**1.5D 130hp 8A/T**	**50 kWh 136hp A/T**
Τελική ταχύτητα (km/h)	176	171	181	184	132
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	11	11,5	9,8	9,8	11,2
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	**1.2T 110hp 6 M/T**	**1.5D 100hp 6M/T**	**1.5D 130hp 6M/T**	**1.5D 130hp 8A/T**	**50 kWh 136hp A/T**
Εμπρός	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson
Πίσω	Εγκάρσια δοκός	Εγκάρσια δοκός	Εγκάρσια δοκός	Εγκάρσια δοκός	Εγκάρσια δοκός

*Σε ταχυφορτιστή για φόρτιση 10%-80%

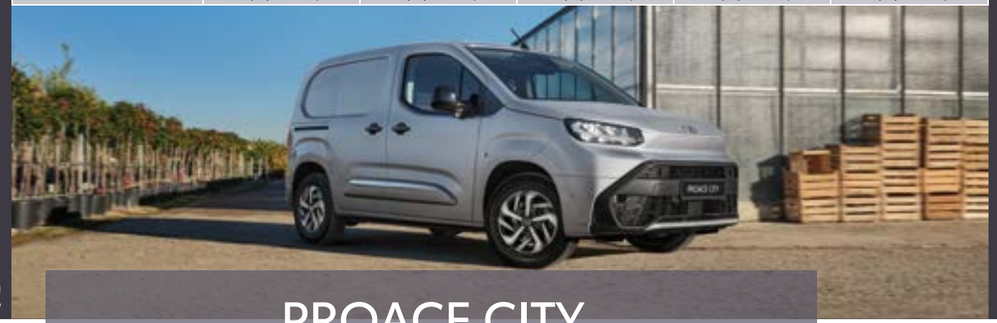

PROACE CITY

ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

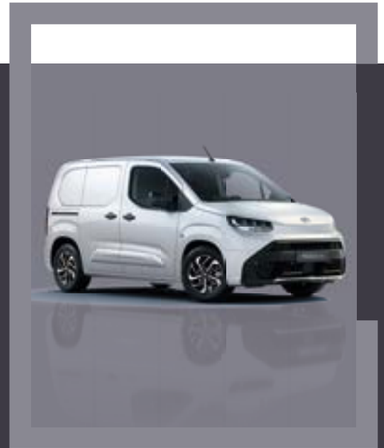

LIVE

- Ατσάλινες ζάντες 15" (195/65/15) *
- Πίσω δίφυλλη θύρα panel με άνοιγμα 180°
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας - χώρου φόρτωσης (χωρίς τζάμι)
- Υφασμάτινα καθίσματα 2 θέσεων (οδηγός-συνοδηγός)
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Αισθητήρες φώτων
- Εμπρός προβολείς LED
- Χειροκίνητος κλιματισμός
- 5" οθόνη αφής πολυμέσων
- Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
- Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
- Cruise Control
- Σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού (Driver Monitor Camera)
- Σύστημα αναγνώρισης σημάτων
- Σύστημα διατήρησης λωρίδας
- Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (E-call)
- Πλαστικό αντιολισθητικό πάτωμα
- Κλειδαριές ασφαλείας για τις θύρες του χώρου φόρτωσης
- Ρεζέρβα

Η Live έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.2 Βενζίνη 110hp 6 M/T & 1.5 Diesel 100hp 6 M/T

*Το αμάξωμα L2 φέρει 16" ζάντες

LIVE PLUS
(Επιπλέον της έκδοσης LIVE)

- Ατσάλινες ζάντες 16" (205/60/16)
- Πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι και άνοιγμα 180°
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης με τζάμι
- Προστατευτικό πλέγμα παραθύρου (συμβατό με πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι)
- Πίσω θερμαινόμενο τζάμι
- Υφασμάτινα καθίσματα 3 θέσεων με σύστημα Smart Cargo (επέκταση χώρου φόρτωσης μέχρι την καμπίνα για μέγιστο μήκος 3,4m)
- Αναδιπλούμενη πλάτη με τραπεζί φορητού υπολογιστή (κινητό γραφείο)

Η Live Plus είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.2 Βενζίνη 110hp 6 M/T & 1.5 Diesel 100hp 6 M/T

LIVE PLUS ELECTRIC
(Επιπλέον της έκδοσης LIVE PLUS)

- On Board Charger AC 11 kw με αμφίδρομη φόρτιση V2L & DC 100kw
- Πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι ή panel και άνοιγμα 180°
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης με τζάμι ή χωρίς
- Τσάντα μεταφοράς καλωδίων
- Καλώδιο 5 μέτρων ταχυφόρτισης
- Καλώδιο 6 μέτρων (σούκο)

Η Live Plus Electric είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και με μπαταρία χωρητικότητας 50kWh

ACTIVE
(Επιπλέον της έκδοσης LIVE PLUS)

- Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσι (205/60/16)
- 10" οθόνη αφής πολυμέσων με Android Auto & Apple CarPlay
- Προφυλακτήρες, λαβές θυρών και πλαϊνά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος
- Προβολείς ομίχλης
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες
- Καθρέφτες σε μαύρο χρώμα
- Αισθητήρες βροχής

Η Active είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.2 Βενζίνη 110hp 6 M/T, 1.5 Diesel 100hp 6 M/T, 1.5 Diesel 130hp 6M/T

Διατίθεται έκδοση με κάμερα οπισθοπορείας

ACTIVE ELECTRIC
(Επιπλέον της έκδοσης ACTIVE)

- Σύστημα πλοήγησης (Navigation System)
- 10" ψηφιακός πίνακας οργάνων
- On Board Charger AC 11 kw με αμφίδρομη φόρτιση V2L & DC 100kw
- Τσάντα μεταφοράς καλωδίων
- Καλώδιο 5 μέτρων ταχυφόρτισης
- Καλώδιο 6 μέτρων (σούκο)

Η Active Electric είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και με μπαταρία χωρητικότητας 50kWh

Διατίθεται έκδοση με κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης (εμπρός, πίσω & πλευρικούς) και σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου

CREW CAB

- Ατσάλινες ζάντες 16" (205/60/16)
- 2 θέσεις εμπρός και 3 πίσω
- 10" οθόνη αφής πολυμέσων με Android Auto / Apple CarPlay
- Αισθητήρες βροχής
- Προβολείς ομίχλης
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες
- 2η σειρά πίσω αναδιπλούμενο κάθισμα πάγκου 2/3-1/3 (επίπεδο πάτωμα)
- Ανακλινόμενα πλαϊνά παράθυρα 2η σειρά
- Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού
- Προστασία δαπέδου πλαστικής κατασκευής στον χώρο φόρτωσης
- Σειρά 2-isofix και στις 3 θέσεις
- Καθρέφτες σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα
- Προστατευτικό πλέγμα παραθύρου (συμβατό με πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι)
- Κλειδαριές ασφαλείας για τις θύρες των χώρων φόρτωσης
- Ρεζέρβα

Η Crew Cab έκδοση είναι διαθέσιμη με διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.2 Βενζίνης 110hp 6 M/T, 1.5 Diesel 100hp 6 M/T, 1.5 Diesel 130hp 6M/T & 1.5 Diesel 130hp 8 A/T

CREW CAB ELECTRIC
(Επιπλέον της έκδοσης CREW CAB)

- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Πάτωμα από καουτσούκ στη 2η σειρά
- On board charger AC 11 kw με αμφίδρομη φόρτιση V2L & DC 100kw
- 10" ψηφιακός πίνακας οργάνων
- Σύστημα πλοήγησης

Η Crew Cab Electric έκδοση είναι διαθέσιμη με διπλή πλευρική θύρα και με μπαταρία χωρητικότητας 50 kWh.



PROACE CITY

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΙ & ΒΑΡΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L1 VAN	L2 VAN	L2 CREW CAB
Μήκος (χλστ.)	4.401	4.751	4.751
Πλάτος - χωρίς καθρέφτες/με καθρέφτες (χλστ.)	1.848 / 2.107	1.848 / 2.107	1.848 / 2.107
Μέγιστο ύψος (χλστ.)	1.860	1.860	1.860
Μεταξόνιο (χλστ.)	2.785	2.975	2.975
Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.)	1.548	1.553	1.553
Πίσω μετατρόχιο (χλστ.)	1.568	1.549	1.549
Εμπρός πρόβολος (χλστ.)	890	890	890
Πίσω πρόβολος (χλστ.)	726	886	886
Ύψος από το έδαφος (χλστ.)	145	160	160

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	L1 VAN	L2 VAN	L2 CREW CAB
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο (χλστ.)	1.817	2.167	1.280 (5 θέσεις)/2.167 (2 θέσεις)
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο - με Smart Cargo (χλστ.)	3.090	3.440	3.440
Μήκος χώρου φόρτωσης σε μεσαίο ύψος (χλστ.)	1.525	1.875	1.875
Πλάτος χώρου φόρτωσης - με μονή / διπλή πλευρική θύρα(χλστ.)	1.630/1.527	1.630/1.527	1.527
Πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των θόλων (χλστ.)	1.229	1.229	1.229
Ύψος χώρου φόρτωσης - max (χλστ.)	1.270	1.270	1.270
Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (χλστ.)	601	604	604
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	641	675	675
Ύψος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	1.072	1.072	1.072
Πλάτος ανοίγματος πίσω θύρας - δάπεδο/max ύψος (χλστ.)	1.241/1.087	1.241/1.087	1.241/1.087
Ύψος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.196	1.196	1.196
Άνοιγμα πίσω θύρας (°)	180	180	180

Οι παραπάνω χώροι και διαστάσεις ισχύουν και για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	L1 VAN	L2 VAN	L2 CREW CAB
Μικτό βάρος (kg)	2.320/2.390/2.390/2.450*	2.290/2.400/2.400/2.450*	2.340/2.400/2.400/2.400/2.455^
Απόβαρο (kg)	1.497/1.541/1.528/1.803*	1.527/1.569/1.595/1.842*	1.624/1.665/1.666/1.685/1.897^
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	823/849/862/647*	763/831/805/613*	716/735/734/715/558^
Όγκος φόρτωσης - χωρίς Smart Cargo (m^3)	3.3	3.9	1.8
Όγκος φόρτωσης - με Smart Cargo (m^3)	3.8	4.4	2,1(5 θέσεις) / 3,9 (2 θέσεις)
Αριθμός παλετών	2	2+	1 (5 θέσεις) /2 (2 θέσεις)
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg)	1.230	1.200	1.050
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	720	750	750

* 1.2T 110hp 6 M/T, 1.5D 100hp 6M/T, 1.5D 130hp 6M/T, 50 kWh 136hp A/T
^ 1.2T 110hp 6 M/T, 1.5D 100hp 6M/T, 1.5D 130hp 6M/T, 1.5D 130hp 8A/T, 50 kWh 136hp A/T
H live εκδοση στο μήκος L1 έχει ωφέλιμο φορτίο 650kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.



Μη Μεταλλικά Χρώματα EPR

Μεταλλικά Χρώματα KCA KTV

PROACE CITY

PROACE

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Το Proace σχεδιάστηκε με γνώμονα εσάς και τη δραστηριότητα σας, προσφέροντας το χώρο για να εργάζεστε με την άνεσή σας. Η ευφυΐα στην πρακτικότητα του παρέχει την απόλυτη ευελιξία για τη μεγιστοποίηση του χώρου φόρτωσης.
Αν οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, τότε οι εκδόσεις Proace Medium L1 και Long L2 θα σας καλύψουν με μήκος χώρου φόρτωσης 3.67m και 4.02m αντίστοιχα, έχοντας το σύστημα Smart Cargo στο βασικό εξοπλισμό, ενώ το ωφέλιμο φορτίο αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας έως 1,4 τόνους, το οποίο αποτελεί κορυφαία επίδοση στην κατηγορία.

PROACE (L1)



3 Θέσεις

Χώρος φόρτωσης:

Μήκος: 2.512 / 3.674ˆ mm
Ύψος: 1.397 mm
Πλάτος: 1.636 mm

PROACE (L2)



3 Θέσεις

Χώρος φόρτωσης:

Μήκος: 2.862 / 4.024ˆ mm
Ύψος: 1.397 mm
Πλάτος: 1.636 mm

ˆ Μέγιστο μήκος φόρτωσης με Smart Cargo

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.5D 120hp 6 M/T	2.2D 150hp 6M/T	2.2D 150hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T	75 kWh 136hp A/T
Κυβισμός (κ.εκ.)	1.499	2.184	2.184	-	-
Μέγιστη ισχύς (hp)	120	150	150	136	136
Μέγιστη ισχύς (kw/σ.α.λ.)	88/3.500	110/3.500	110/3.500	100	100
Μέγιστη ροπή κινητήρα (Nm/σ.α.λ.)	300/1.750	370/1.500	370/1.500	260	260
Αυτονομία (km)	-	-	-	216-219	348-355
Χρόνος φόρτισης (min)*	-	-	-	30	45
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt/100km)	**1.5D 120hp 6 M/T**	**2.2D 150hp 6M/T**	**2.2D 150hp 8A/T**	**50 kWh 136hp A/T**	**75 kWh 136hp A/T**
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	6,5	6,5-6,7	6,8-6,9	-	-
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L)	70	70	70	-	-
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (gr/km)	**1.5D 120hp 6 M/T**	**2.2D 150hp 6M/T**	**2.2D 150hp 8A/T**	**50 kWh 136hp A/T**	**75 kWh 136hp A/T**
Euro Class	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EB	AX	AX
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	169-171	171-176	178-181	-	-
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	**1.5D 120hp 6 M/T**	**2.2D 150hp 6M/T**	**2.2D 150hp 8A/T**	**50 kWh 136hp A/T**	**75 kWh 136hp A/T**
Τελική ταχύτητα (km/h)	160	185	185	132	132
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	16	14,2	14,4	12,1	13,1
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	**1.5D 120hp 6 M/T**	**2.2D 150hp 6M/T**	**2.2D 150hp 8A/T**	**50 kWh 136hp A/T**	**75 kWh 136hp A/T**
Εμπρός	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson
Πίσω	Ανάρτηση με λοξά ψαλίδια	Ανάρτηση με λοξά ψαλίδια	Ανάρτηση με λοξά ψαλίδια	Ανάρτηση με λοξά ψαλίδια	Ανάρτηση με λοξά ψαλίδια

*Σε ταχυφορτιστή για φόρτιση 10%-80%



PROACE

ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ADVANCE

- Ατσάλινες ζάντες 16" (215/65/16) με τάσι
- Πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι και άνοιγμα 180° ή πίσω πόρτα με τζάμι (άνοιγμα προς τα πάνω)
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας-χώρους φόρτωσης με τζάμι
- Υφασμάτινα καθίσματα 3 θέσεων με σύστημα Smart Cargo (επέκταση χώρου φόρτωσης μέχρι την καμπίνα για μέγιστο μήκος 4,0m)
- Αυτόματος κλιματισμός
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- 10" οθόνη αφής πολυμέσων
- 10" ψηφιακός πίνακας οργάνων
- Κάμερα οπισθοπορείας 180ο
- Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
- Ηλεκτρικά παράθυρα
- Αισθητήρες βροχής
- Αισθητήρες φώτων και αυτόματη λειτουργία προβολέων
- Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
- Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας
- Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας
- Σύστημα διατήρησης λωρίδας
- Σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού (Driver Monitor Camera)
- Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)
- Υποβοήθηση πέδησης (BA)
- Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (E-call)
- Κλειδαριές ασφαλείας για τις θύρες του χώρου φόρτωσης
- Προστατευτικό πλέγμα παραθύρου (συμβατό με πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι)
- Ρεζέρβα

Η Advance έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.5 Diesel 120hp 6 M/T, 2.2 Diesel 150hp 6M/T & 2.2 Diesel 150hp 8 A/T





ADVANCE ELECTRIC
(Επιπλέον της έκδοσης ADVANCE)

- Ζάντες ατσάλινες 16" με καπάκια τροχών (5 τριπλές ακτίνες)
- On board charger AC 11 kw & DC 100kw
- Τσάντα μεταφοράς καλωδίων
- Καλώδιο 5 μέτρων ταχυφόρτισης
- Καλώδιο 6 μέτρων (σούκο)

Η Advance Electric έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και μπαταρία χωρητικότητας 50kWh ή 75kWh





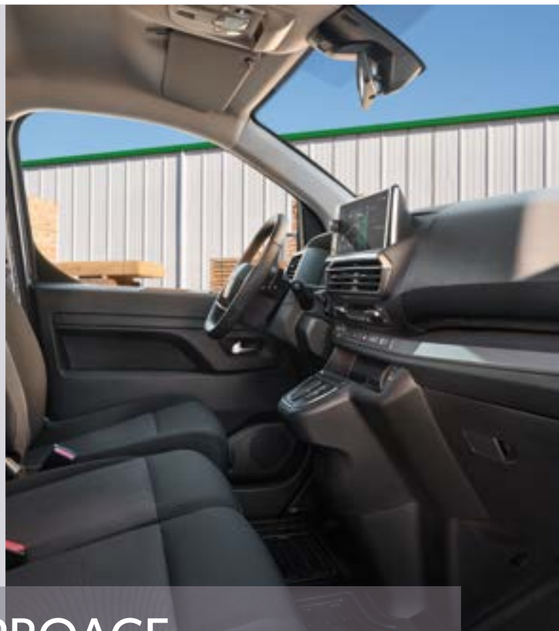

PROACE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΙ & ΒΑΡΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L1 VAN	L2 VAN
Μήκος (χλστ.)	4.981	5.331
Πλάτος - χωρίς καθρέφτες/με καθρέφτες (χλστ.)	1.920 / 2.204	1.920 / 2.204
Μέγιστο ύψος (χλστ.)	1.935	1.940
Μεταξόνιο (χλστ.)	3.275	3.275
Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.)	1.627	1.627
Πίσω μετατρόχιο (χλστ.)	1.600	1.600
Εμπρός πρόβολος (χλστ.)	902	902
Πίσω πρόβολος (χλστ.)	803	1.153
Ύψος από το έδαφος (χλστ.)	175	175

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	L1 VAN	L2 VAN
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο (χλστ.)	2.512	2.862
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο - με Smart Cargo (χλστ.)	3.674	4.026
Μήκος χώρου φόρτωσης σε μεσαίο ύψος (χλστ.)	2.185	2.535
Πλάτος χώρου φόρτωσης (χλστ.)	1.636	1.636
Πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των θόλων-τροχών (χλστ.)	1.258	1.258
Ύψος χώρου φόρτωσης - max (χλστ.)	1.397	1.397
Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (χλστ.)	608	628
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	935	935
Ύψος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	1.241	1.241
Πλάτος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.282	1.282
Ύψος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.220	1.220
Άνοιγμα πίσω θύρας (°)	180	180

Οι παραπάνω χώροι και διαστάσεις ισχύουν και για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	L1 VAN	L2 VAN
Μικτό βάρος (kg)	2.656/3.100/3.100/3.200/3.021*	3.100/3.100/3.140/3.053^
Απόβαρο (kg)	1.767/1.885/1.915/1.962/2.127*	1.917/1.929/1.983/2.167^
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	889/1.215/1.185/1.238/894*	1.183/1.171/1.157/886^
Όγκος φόρτωσης - χωρίς Smart Cargo (m³)	5,3	6,1
Όγκος φόρτωσης - με Smart Cargo (m³)	5,8	6,6
Αριθμός παλετών	2	3
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg)	2.500	2.500
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	750	750

*1.5D 120hp 6 M/T, 2.2D 150hp 6M/T, 2.2D 150hp 8A/T, 50 kWh 136hp A/T, 75kWh 136hp A/T
^2.2D 150hp 6M/T, 2.2D 150hp 8A/T, 50 kWh 136hp A/T, 75kWh 136hp A/T

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.



Μη Μεταλλικά Χρώματα EPR

Μεταλλικά Χρώματα KCA KTV KKJ

PROACE

PROACE MAX

ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Το νέο Proace Max είναι το επαγγελματικό όχημα που καλύπτει κάθε ανάγκη της δουλειάς σας. Diesel ή αμιγώς ηλεκτρικό, όποια κι αν είναι η επιλογή σας, το νέο Toyota Proace Max με 3 διαφορετικά μήκη, 3 ύψη και συνολικά 7 τύπους αμαξωμάτων είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επαγγελματική πρόκληση.

Ακόμα και το πιο συμπαγές Proace Max προσφέρει χωρητικότητα 10m³ σε ένα αμάξωμα μήκους 5.413 mm, και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με 2 μεταξόνια, 3 μήκη και ύψη αμαξώματος, αυτό το ευέλικτο όχημα προσφέρει μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1,5 τόνων και χωρητικότητα έως 17m³ – αρκετή για να μεταφέρει πέντε παλέτες. Με μικτό βάρος οχήματος έως 3.500 kg για τα πετρελαιοκίνητα και την ηλεκτρική έκδοση, καθώς και ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.000 kg, καμία εργασία δεν είναι πολύ μεγάλη για το Proace Max.

7 ΤΥΠΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ



VAN | VAN CREW CAB | CHASSIS | DROPSIDE | ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ TIPPER (1-WAY) | ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ TIPPER (3-WAY) | ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ TIPPER CREW CAB (3-WAY)

3 ΜΗΚΗ



5.413* mm | 5.998* mm | 6.363* mm

3 ΥΨΗ (ΜΟΝΟ ΣΤΑ VAN)

2.254 mm | 2.534 / 2.592◊ mm | 2.774 / 2.830◊ mm

* Van και Van Crew Cab ◊ Ηλεκτρικά Μοντέλα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2.2D 120hp 6 M/T	2.2D 140hp 6 M/T	2.2D 180hp 6 M/T	2.2D 180hp 8 A/T	110 kWh 270hp A/T
Κυβισμός (κ.εκ.)	2.184	2.184	2.184	2.184	-
Μέγιστη ισχύς (hp)	120	140	180	180	270
Μέγιστη ισχύς (kw/σ.α.λ.)	88/3.500	103/3.500	132/3.500	132/3.500	205
Μέγιστη ροπή κινητήρα (Nm/σ.α.λ.)	320/2.500	350/2.500	380/3.000	450/1.750	410
Αυτονομία (km)	-	-	-	-	378
Χρόνος φόρτισης (min)*	-	-	-	-	55
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt/100km)	**2.2D 120hp 6 M/T**	**2.2D 140hp 6 M/T**	**2.2D 180hp 6 M/T**	**2.2D 180hp 8 A/T**	**110 kWh 270hp A/T**
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	7,4	7,8-8,4	9,4-9,5	9,4-9,5	-
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L)	90	90	90	90	-
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (gr/km)	**2.2D 120hp 6 M/T**	**2.2D 140hp 6 M/T**	**2.2D 180hp 6 M/T**	**2.2D 180hp 8 A/T**	**110 kWh 270hp A/T**
Euro Class	Euro 6EB	Euro 6EB	Euro 6EB	Euro 6EB	AX
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	194	205-221	247-248	247-248	-
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	**2.2D 120hp 6 M/T**	**2.2D 140hp 6 M/T**	**2.2D 180hp 6 M/T**	**2.2D 180hp 8 A/T**	**110 kWh 270hp A/T**
Τελική ταχύτητα (km/h)	148	153	161	161	130
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	15	12	10,3	10,3	10,3
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	**2.2D 120hp 6 M/T**	**2.2D 140hp 6 M/T**	**2.2D 180hp 6 M/T**	**2.2D 180hp 8 A/T**	**110 kWh 270hp A/T**
Εμπρός	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson
Πίσω	Άκαμπτος άξονας	Άκαμπτος άξονας	Άκαμπτος άξονας	Άκαμπτος άξονας	Άκαμπτος άξονας

*Σε ταχυφορτιστή για φόρτιση 10%-80%



PROACE MAX



ΕΚΔΟΣΕΙΣ VAN | ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VAN

- Ατσάλινες ζάντες 15" (215/70/15) με τάσι *
- 7" οθόνη αφής πολυμέσων με Android Auto/ Apple CarPlay
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
- 3 θέσεις (1 θέση οδηγού & 1 διπλή θέση επιβατών) με αναδιπλούμενη πλάτη και τραπεζί φορητού υπολογιστή
- Χειροκίνητος κλιματισμός
- Οροφή με χώρο αποθήκευσης
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέφτες
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης (χωρίς τζάμι)
- Πίσω δίφυλλη θύρα panel με άνοιγμα 270°
- Πρίζα 230V στην καμπίνα
- Πρίζα 12V στο χώρο φόρτωσης
- Φωτισμός led στο χώρο φόρτωσης
- Σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού (Driver Monitor Camera)
- Cruise Control
- Σύστημα διατήρησης λωρίδας
- Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
- Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
- Κλειδαριές ασφαλείας για τις θύρες του χώρου φόρτωσης
- Ρεζέρβα

Η Van έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρα 2.2 Diesel 120hp 6M/T (L2H1), 2.2 Diesel 140hp 6 M/T, 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L4H3)

*Τα αμαξώματα L3 & L4 φέρουν 16" ζάντες

VAN ELECTRIC (Επιπλέον της έκδοσης VAN DIESEL)

- Ατσάλινες ζάντες 16" (215/75/16)
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- On board charger AC 22kw & DC 150kw
- Ηλεκτρικοί αναδιπλούμενοι καθρέφτες
- Πίνακας οργάνων 7"
- Αυτόματος κλιματισμός
- Σύστημα έξυπνης εισόδου & Εκκίνησης (Smart Entry)
- Αυτόματος κλιματισμός
- Χωρίς πρίζα 230v
- Τσάντα μεταφοράς καλωδίων
- Καλώδιο 5 μέτρων ταχυφόρτισης
- Καλώδιο 6 μέτρων (σούκο)

Η Van Electric έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και μπαταρία χωρητικότητας 110kWh

VAN CREW CAB (Επιπλέον της έκδοσης VAN DIESEL)

- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Υφασμάτινα καθίσματα 3 θέσεων εμπρός και 4 θέσεων πίσω (7 θέσεις)
- Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισμα του οδηγού

Η Van Crew Cab έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή πλευρική θύρα και κινητήρα 2.2 Diesel 140hp 6 M/T (L2H2), 2.2 Diesel 180hp 6 M/T (L3H2), 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L4H2)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ | ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CHASSIS

- Ατσάλινες ζάντες 16" (225/75/16)
- 7 " οθόνη αφής πολυμέσων με Android Auto / Apple CarPlay
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Οροφή με χώρο αποθήκευσης
- Διαχωριστικό panel με τζάμι
- Πρίζα 230V στην καμπίνα
- Χειροκίνητος κλιματισμός
- E-call
- Υφασμάτινα καθίσματα 3 θέσεων
- Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέφτες
- Σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού (Driver Monitor Camera)
- Cruise Control
- Σύστημα διατήρησης λωρίδας
- Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
- Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
- Αυτόματη λειτουργία προβολέων
- Ρεζέρβα

Η Chassis έκδοση είναι διαθέσιμη με κινητήρα 2.2 Diesel 140hp 6 M/T (L3H1) και 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L4H1)

DROPSIDE (Ίδια με CHASSIS)

Η Dropside έκδοση είναι διαθέσιμη με κινητήρα 2.2 Diesel 140hp 6 M/T (L3H1) και 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L4H1)

TIPPER (1 & 3 WAY) (Επιπλέον της έκδοσης CHASSIS)

- Ανατρεπόμενη καρότσα 1 κατεύθυνσης (πίσω πλευρά, 1 WAY)
- Ανατρεπόμενη καρότσα 3 κατευθύνσεων (αριστερά, δεξιά & πίσω, 3 WAY)

Η Tipper (1 & 3 way) έκδοση είναι διαθέσιμη με κινητήρα 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L3H1)

TIPPER CREW CAB (3 WAY) (Επιπλέον της έκδοσης CHASSIS)

- Ανατρεπόμενη καρότσα 3 κατευθύνσεων (αριστερά, δεξιά & πίσω, 3 WAY)
- Υφασμάτινα καθίσματα 7 θέσεων (3 καθίσματα εμπρός & 4 καθίσματα στο πίσω μέρος)

Η Tipper Crew Cab (3 way) έκδοση είναι διαθέσιμη με κινητήρα 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L3H1)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.



Μη Μεταλλικά Χρώματα

EAK | EAB | EPR

Μεταλλικά Χρώματα

KCA | EEA | EZW

PROACE MAX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΙ & ΒΑΡΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L2 VAN		L3 VAN		L4 VAN	VAN CREW CAB		
	2.2D 120hp 6 M/T (H1)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H3)	2.2D 180hp 8 A/T (H3)	2.2D 140hp 6 M/T (L2H2)	2.2D 180hp 6 M/T (L3H2)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H2)
Μήκος (χλστ.)	5.413	5.413	5.998	5.998	6.363	5.413	5.998	6.363
Πλάτος με καθρέφτες (χλστ.)	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Μέγιστο ύψος (χλστ.)	2.254	2.524	2.534 / 2.592(BEV)	2.774 / 2.830(BEV)	2.774 / 2.830(BEV)	2.524	2.534	2.534
Μεταξόνιο (χλστ.)	3.450	3.450	4.035	4.035	4.035	3.450	4.035	4.035
Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.)	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
Πίσω μετατρόχιο (χλστ.)	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Εμπρός πρόβολος (χλστ.)	948	948	948	948	948	948	948	948
Πίσω πρόβολος (χλστ.)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.380	1.015	1.015	1.380
Ύψος από το έδαφος (χλστ.)	190	190	181	181	224	190	181	224

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	L2 VAN		L3 VAN		L4 VAN	VAN CREW CAB		
	2.2D 120hp 6 M/T (H1)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H3)	2.2D 180hp 8 A/T (H3)	2.2D 140hp 6 M/T (L2H2)	2.2D 180hp 6 M/T (L3H2)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H2)
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο (χλστ.)	3.120	3.120	3.705	3.705	4.070	1.790	2.375	2.740
Μήκος χώρου φόρτωσης σε μεσαίο ύψος (χλστ.)	2.914	2.914	3.555	3.555	3.920	-	-	-
Πλάτος χώρου φόρτωσης (χλστ.)	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των θόλων-τροχών (χλστ.)	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
Ύψος χώρου φόρτωσης - max (χλστ.)	1.662	1.932	1.932	2.172	2.172	1.932	1.932	1.932
Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (χλστ.)	531	579	582/631 (BEV)	609/653 (BEV)	609/653 (BEV)	579	582	582
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ύψος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	1.485	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
Πλάτος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
Ύψος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.520	1.790	1.790	2.030	2.030	1.790	1.790	1.790
Άνοιγμα πίσω θύρας (°)	270	270	270	270	270	270	270	270

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	L2 VAN		L3 VAN		L4 VAN	VAN CREW CAB		
	2.2D 120hp 6 M/T (H1)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H3)	2.2D 180hp 8 A/T (H3)	2.2D 140hp 6 M/T (L2H2)	2.2D 180hp 6 M/T (L3H2)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H2)
Μικτό βάρος (kg)	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Απόβαρο (kg)	2.221	2.201	2.291 / 2.926 (BEV)	2.361 / 2.951 (BEV)	2.403 / 2.998 (BEV)	2.263	2.358	2.418
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1.079	1.299	1.209 / 574 (BEV)	1.139 / 549 (BEV)	1.097 / 502 (BEV)	1.237	1.142	1.082
Όγκος φόρτωσης (m³)	10	12	13	15	17	9	10,5	12,5
Αριθμός παλετών	4	4	5	5	5	1+	2+	2+
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg)	2.500	2.500	3.000/2.400 (BEV)	3.000/2.400 (BEV)	3.000/2.400 (BEV)	2.500	3.000	3.000
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	CHASSIS		DROPSIDE		TIPPER (1&3 WAY)	TIPPER CREW CAB (3 WAY)
	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)
Μήκος (χλστ.)	5.943	6.308	6.328	6.693	6.173	6.210
Πλάτος με καθρέπτες (χλστ.)	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Μέγιστο ύψος (χλστ.)	2.254	2.254	2.424	2.424	2.424(1 WAY) / 2.335(3 WAY)	2.360
Μεταξόνιο (χλστ.)	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.)	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
Πίσω μετατρόχιο (χλστ.)	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Εμπρός πρόβολος (χλστ.)	948	948	948	948	948	948
Πίσω πρόβολος (χλστ.)	860	1.225	1.345	1.710	1.190	1.190
Ύψος από το έδαφος (χλστ.)	181	224	181	224	181	181

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	CHASSIS		DROPSIDE		TIPPER (1&3 WAY)	TIPPER CREW CAB (3 WAY)
	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο (χλστ.)	-	-	2.027 (1WAY)/2.000	4.198	3.590 (1WAY)/3.660	2.860
Μήκος πλατφόρμας (χλστ.)	3.517	3.882	-	-	-	-
Πλάτος πλατφόρμας (χλστ.)	1.250	1.250	-	-	-	-
Μέγιστο μήκος μετασκευής (χλστ.)	7.383	7.383	-	-	-	-
Πλάτος χώρου φόρτωσης (χλστ.)	-	-	2.027	2.027	2.027	2.000
Ύψος χώρου φόρτωσης - max (χλστ.)	-	-	400	400	400	400

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	CHASSIS		DROPSIDE		TIPPER (1&3 WAY)	TIPPER CREW CAB (3 WAY)
	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)
Μικτό βάρος (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Απόβαρο (kg)	1.900	1.935	2.140	2.195	2.520(1WAY) / 2.465(3WAY)	2.625
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1.600	1.565	1.360	1.305	980(1WAY) / 1.035(3WAY)	875
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	750	750	750	750	750	750

TOYOTA PROFESSIONAL
Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Η Toyota γνωρίζει ότι η εργασία σας δεν είναι απλά μια δουλειά. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικών αυτοκινήτων που μπορείτε να εμπιστεύεστε. Μπορείτε να επιλέξετε το νέο και πάντα έτοιμο PROACE CITY, το πολυεπίπεδο PROACE, το πολυμορφικό PROACE MAX ή το θρυλικό HILUX και αφήστε την επιχείρησή σας σε ασφαλή χέρια. Με μεγάλη αφοσίωση, το Δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας για να είστε πάντα σε κίνηση, με τεχνικούς υψηλής κατάρτισης και μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών γύρω από εσάς. Η Toyota σας προσφέρει τη φροντίδα που χρειάζεστε για να συνεχίσετε απερίσπαστοι την εργασία σας.

FAST LANE SERVICE

Ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν και γι'αυτό έχουμε δημιουργήσει μια θέση έκτακτου service για άμεση επισκευή. Πραγματικά δεν θα μπορούσε η επισκευή να είναι ταχύτερη.

EXRPESS SERVICE

Ο χρόνος είναι χρήμα και για το λόγο αυτό εμείς στην Toyota εγγυώμαστε την ολοκλήρωση του service και της συντήρησης του επαγγελματικού σας άμεσα, έχοντας δύο τεχνικούς να εργάζονται ταυτόχρονα στο αυτοκίνητό σας.

VAN ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Χρειάζεστε ένα van όσο το δικό σας είναι στις εγκαταστάσεις μας για τη συντήρησή του ή την επισκευή του; Ένας στόλος επαγγελματικών οχημάτων αντικατάστασης είναι εδώ για να σας κρατά σε κίνηση (εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα).

ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 11 ΕΤΩΝ

Κάθε νέο επαγγελματικό όχημα Toyota καλύπτεται από εγγύηση 11 ετών ή 200.000 χλμ. (όποιο προηγηθεί), για όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση και αξιοπιστία Toyota θα σας συνοδεύει στην καθημερινή σας εργασία.

TOYOTA EUROCARE

Το πρόγραμμα δωρεάν οδικής βοήθειας 3 ετών σας καλύπτει σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος λειτουργεί άμεσα και εύκολα, ώστε να συνεχίσετε την εργασία σας απερίσπαστοι.

2 ΧΡΟΝΙΑ SERVICE

Με 2 χρόνια δωρεάν service για κάθε νέο επαγγελματικό όχημα, το δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας και στη συντήρηση του επαγγελματικού σας (ισχύει μόνο για τα van).

Toyota Professional

EVERY JOB COUNTS

www.toyota.gr

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την περίοδο δημοσίευσής του. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στη χώρα μας. - Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν την ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. @ 2026 by Toyota Motor Europe (*NV/SA). Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.

TOYOTAPR1126